

## Vérification de la version logicielle du démodulateur intégré sur les TV AIO THD et démodulateurs CGV HDW 1ère génération.

État de l'AIO ou démodulateur au démarrage	Procédure de vérification de la version.	Solution
<p>Si les chaines sont installées : certaines chaines fonctionnes, message "Signal absent, mauvais ou crypté " sur d'autres chaines.</p>	<p>Lorsque l'écran affiche le bandeau d'information de la chaine,                      - Appuyer sur la touche "MENU" de la télécommande CGV et descendre sur la ligne "Informations".                      - Appuyer sur la touche "OK" de la télécommande, descendre sur la ligne "information produit" puis presser sur la touche "OK".                      - Vérifier les informations présentes sur la 4eme ligne : "Version de l'application".                      Si les informations de version sont : "SBV-7100 1.53.00" le démodulateur est à jour.                      Si la version est inférieure à 1.52.00, contacter le service technique ALDEN.</p>	<p><b>LE DÉMODULATEUR EST EN VERSION 1.52.00</b>, La mise à jour vers la version 1.53.00 est disponible par satellite <b><u>tout les mercredis des semaines impaires à partir de 10h.</u></b> Pour permettre la mise à jour, il est nécessaire d'effectuer la procédure intitulée : "Procédure-MAJ_1.52.00_vers1.53.00-chaines installées"</p>
<p>Si le démodulateur ou la TV AIO est en mode "réglage usine" l'écran affiche la page "Configuration eco-veille" au démarrage.</p>	<p>- Sur la page "Configuration éco-veille" appuyer sur la touche "OK" de la télécommande CGV, la page "Recherche des chaines" s'affiche.                      - Sur la page "Recherche des chaines", appuyer sur la touche verte de la télécommande, la page "Motorisation DISEqC 1.2" s'affiche.                      - sur la page "Motorisation DISEqC 1.2", descendre sur la ligne "Réglage LNB" et appuyer sur la touche "OK".                      - sur la page "Réglage LNB" appuyer 2 fois sur la touche "MENU", le menu principal du démodulateur apparait.                      - Descendre sur la ligne "Information" et appuyer sur la touche "OK", puis descendre sur la ligne "Information produit" et appuyer sur la touche "OK".                      - Vérifier les informations présentes sur la 4eme ligne : "Version de l'application".                      Si les informations sont : "SBV-7100 1.53.00" le démodulateur est à jour.                      Si la version est inférieure à 1.52.00, contacter le service technique ALDEN.</p>	<p><b>LE DÉMODULATEUR EST EN VERSION 1.52.00</b>, La mise à jour vers la version 1.53.00 est disponible par satellite <b><u>tout les mercredis des semaines impaires à partir de 10h.</u></b> Pour permettre la mise à jour, il est nécessaire d'effectuer la procédure intitulée : "PREMIO-SAT-HDW-Réinitialisé_Procédure_MAJ_1.52.00_vers_1.53.00"</p>



La liberté des images

COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE

## PREMIO SAT HD-W :

Procédure pour le mettre à jour depuis la version logicielle 1.52.00 vers la version logicielle 1.53.00, après le 7 novembre 2016, **lorsque le PREMIO SAT HD-W est déjà installé (des chaînes sont reçues) :**




Version 1.02 – 26-02-2016

## A. Modifier les paramètres de la fréquence de référence



➔ Lorsqu'une chaîne est affichée :

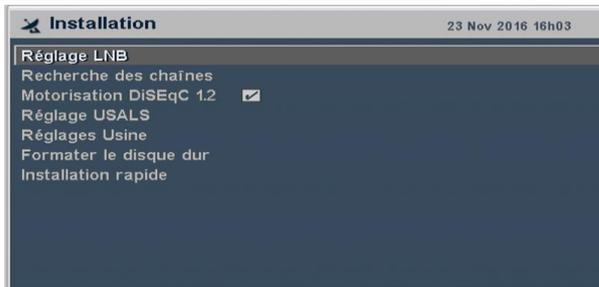

Ouvrir le menu « Installation » :



Entrez dans le menu « Recherche des chaînes » :




➔ Le menu « Recherche des chaînes » s'affiche :



Mettre « Mode de recherche » sur « Manuel » :

Vérifiez que « Fréquence » est sur « 11856 MHz » :



Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche « OK » et sélectionnez dans la liste qui s'ouvre la fréquence




« 11856 MHz » (la première de la liste) :  
fermer cette liste.

puis appuyez sur « OK » pour

Dans le menu « Recherche des chaînes », sélectionnez « Débit Symbole » et utilisez directement les touches numériques 0 à 9 pour changer sa valeur en « 29700 KS/s » :



**Sélectionnez « Modulation » et utilisez les touches ◀ ▶ pour changer sa valeur en « DVB-S2 / 8PSK » :**



**Sélectionnez « FEC » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « 2/3 » :**



➔ Les indicateurs « Niveau » et « Qualité » devraient maintenant être bons (les deux supérieurs à 60%), indiquant que la fréquence 11856 MHz est maintenant correctement reçue par le




PREMIO SAT HD-W :

**Sélectionnez « Recherche réseau » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « Désactivé » :**



**Sélectionnez « Recherche... » et appuyez sur « OK »**



et



➔ La chaîne FTA « M6 BOUTIQUE » est trouvée :

**Appuyez sur « OK » ➔ Le menu se ferme...**



**Zappez sur la chaîne « M6 BOUTIQUE » :**




➔ La chaîne « M6 BOUTIQUE » s'affiche :

## B. Lancer la recherche de mise à jour




Alors que la chaîne « M6 BOUTIQUE » est en cours d'affichage sur l'écran de votre TV, appuyez sur la touche « POWER » de la télécommande... ➔ Le PREMIO SAT HD-W va en veille...

Appuyez à nouveau sur « POWER ». ➔ Le PREMIO SAT HD-W se réveille, la recherche

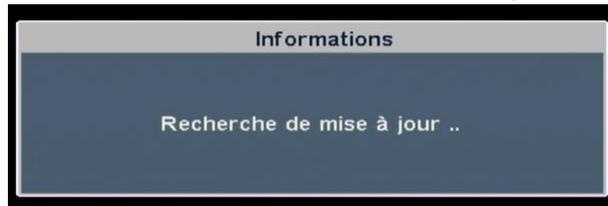

de mise à jour se lance automatiquement :

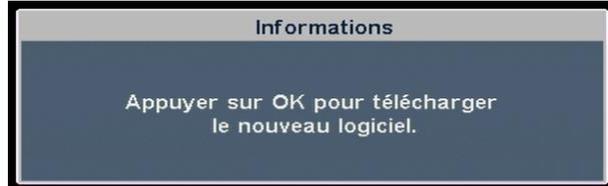

➔ Et la mise à jour (1.53. 00) est trouvée :

Appuyez sur « OK » pour que votre PREMIO SAT HD-W se mette à jour.

Veillez patienter quelques minutes que le processus de mise à jour soit complètement terminé.

**ATTENTION : Ne débranchez pas votre PREMIO SAT HD-W du secteur pendant toute la durée de la mise à jour, ne l'éteignez pas !**

➔ Tout devrait fonctionner à nouveau correctement.

En cas de problèmes, veuillez procéder éventuellement à un « Réglages Usine » puis à une réinstallation complète de votre PREMIO SAT HD-W.



La liberté des images

COMPAGNIE  
GENERALE  
DE VIDEOTECHNIQUE

## PREMIO SAT HD-W :

Procédure pour le mettre à jour depuis la version logicielle 1.52.00 vers la version logicielle 1.53.00, après le 7 novembre 2016, lorsque le PREMIO SAT HD-W est en état de « Réglages Usine » :

**Configuration éco-veille** 23 Nov 2016 12h45

Diminuer la consommation d'énergie en veille de votre PREMIO SAT HD-W en désactivant les fonctionnalités disponibles en veille que vous n'utiliserez pas :

Activer l'affichage de l'heure	◀ Non	(+ 0.2 W)
Activer le bouclage des prises <PARABOLE>	Non	(+ 0.7 W)
Activer le bouclage péritel <DVD R> vers <TV>	Non	(+ 0.9 W)

Consommation d'énergie approximative en veille : 0.2 W

⏪ Déplacement ⏩ Sélection **MENU** **OK** Menu Suivant


Activez pour que le PREMIO affiche l'heure sur sa face avant en veille.

Format HDMI: 1080i/50 Utiliser la touche HDMI pour changer le format HDMI

Version 1.02 – 26-02-2016



Appuyez sur la touche « MENU »

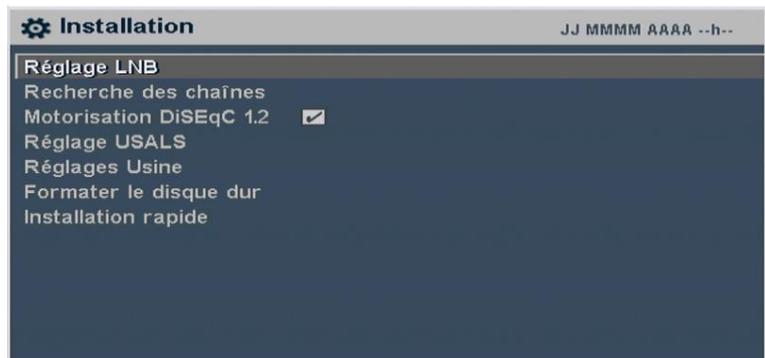

➔ Le menu « Installation » s'affiche :



Sélectionnez « Recherche des chaînes » :

Appuyez sur la touche « OK »



➔ Le menu « Recherche des chaînes » s'affiche :



Mettez « Mode de recherche » sur « Manuel » :

Vérifiez que « Fréquence » est sur « 11856 MHz » :




Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche « OK » et sélectionnez dans la liste qui s'ouvre la fréquence



« 11856 MHz » :

puis appuyez sur « OK » pour fermer cette liste.


Dans le menu « Recherche des chaînes », sélectionnez « Débit Symbole » et utilisez directement les touches numériques 0 à 9 pour changer sa valeur en



« 29700 KS/s » :

Sélectionnez « Modulation » et utilisez les touches ◀ ▶ pour changer sa valeur en « DVB-S2 / 8PSK » : **Modulation** ◀ ▶ **DVB-S2 / 8PSK**

Sélectionnez « FEC » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « 2/3 » :



➔ Les indications « Niveau » et « Qualité » devraient maintenant être bonnes (les deux supérieures à 60%), indiquant que la fréquence 11856 MHz est maintenant correctement reçue par le PREMIO SAT HD-W :



Sélectionnez « Recherche réseau » et utilisez ◀ ▶ pour changer sa valeur en « Désactivé » : **Recherche réseau** ◀ ▶ **Désactivé**

Sélectionnez « Recherche... » et appuyez sur « OK »



➔ La chaîne FTA « M6 BOUTIQUE » est trouvée :

Appuyez sur « OK »




➔ La chaîne « M6 BOUTIQUE » s'affiche :

## B. Lancer la recherche de mise à jour



Alors que la chaîne « M6 BOUTIQUE » est en cours d'affichage sur l'écran de votre TV, appuyez sur la touche « MENU » :

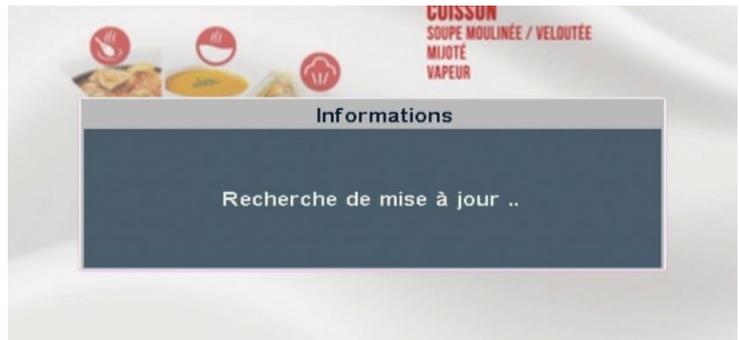

➔ La recherche de mise à jour se lance :



➔ La mise à jour (1.53.00) est trouvée :


Appuyez sur « OK » pour que votre PREMIO SAT HD-W se mette à jour.

Veillez patienter quelques minutes que le processus de mise à jour soit complètement terminé.

**ATTENTION : Ne débranchez pas votre PREMIO SAT HD-W du secteur pendant toute la durée de la mise à jour, ne l'éteignez pas !**


## C. Installer votre PREMIO SAT HD-W après mis à jour en 1.53.00

- ➔ Lorsque la mise à jour est terminée, la 1<sup>ère</sup> page de la 1<sup>ère</sup> installation est à nouveau

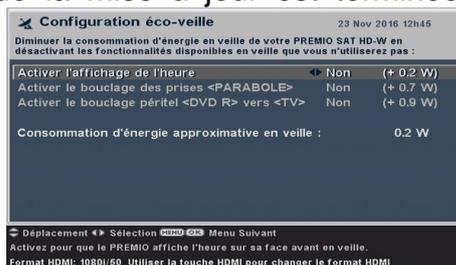

affichée :

### Mettez votre PREMIO SAT HD-W en veille, puis rallumez-le

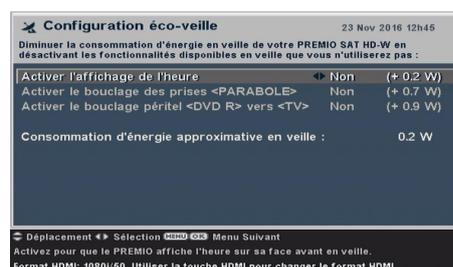

- ➔ La 1<sup>ère</sup> page de la 1<sup>ère</sup> installation est à nouveau affichée :

### Procédez à l'installation rapide standard de votre PREMIO SAT HD-W.

- ➔ **Tout devrait fonctionner à nouveau correctement.**