TERMINAL DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT

SATMATIC-UHD

TNT SAT
LA TNT GRATUITE PAR LE SATELLITE
disponible sur ASTRA



TENSION 12V | ENREGISTREMENT | INFRA-ROUGE | MISE À JOUR | ECO | Dolby AUDIO | HDMI | 4K-UHD | HEVC Advance


- Terminal Satellite HEVC 4K-UHD dédié à la réception des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.
- Installation rapide des chaînes de l'offre de service TNTSAT via le satellite ASTRA 19,2E
- Installation automatique des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT
- Port USB : pour l'enregistrement, la lecture et la mise à jour logiciel.
- Guide éléctronique des programmes (EPG)
- Mise à jour du logiciel par satellite (OTA)
- Faible consommation et fonction de mise en veille.
- Recherche automatique du satellite ASTRA 19 pour les antennes automatique ALDEN (A).
- Assistance BIP-SAT pour les antennes manuelles toute marque (M).
- Compatible avec toutes les antennes automatiques équipées d'un pointeur automatique de satellite.
- Compatible avec un adaptateur 230Vac/12Vdc pour une utilisation résidentielle.

La durée de validité de la carte TNTSAT est de 3 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 3 ans sur le site www.tntsat.tv.

Utilisation d'un terminal et d'une carte TNTSAT exclusivement limitée au territoire de la France Métropolitaine, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

ALDEN SAS
14 rue de Strasbourg - 67230 HUTTENHEIM
www.alden.fr info@alden.fr

N° Indigo 0 820 025 525
0,12 €/min

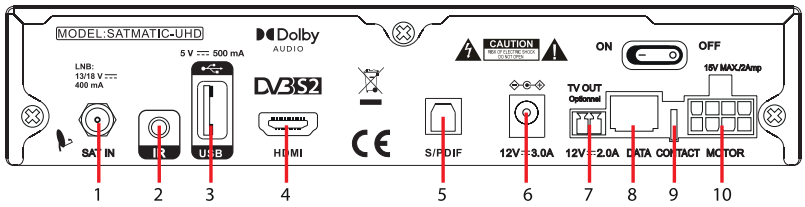

1. Entrée parabole
2. Déport infrarouge
3. Prise USB
4. Prise HDMI
5. Sortie audio numérique
6. Alimentation 9-16V
7. Alimentation téléviseur
8. Interrupteur Marche/Arrêt
9. Sécurité contact*
10. Connexion câble moteur*

*pour antenne automatique ALDEN

Démodulateur
Modulation: QPSK, 8PSK, 8QPSK, 32APSK
Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 53,9 Ms/s
Syntoniseur
Front: DVB-S/DVB-S2/DVB-S2X
Gamme des fréquences d'entrée: 950–2150 MHz
Impédance RF: 75 Ohms +/- 5%
Niveau de signal: -65 ~ -25 dBm
Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400mA, surcharge protégée
Versions DiSEqC: 1.0, 1.1

Vidéo
Résolution vidéo: SD 720 x 576p;
HD 1920 x 1080p,
1920 x 1080i, 1280 x 720p
4K-UHD : 3840 x 2160
Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan
HDR 10, TCH HDR, HLG

Audio
Modes audio: Stéréo, Mono, Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby MS12 Dolby AC-4

Connecteurs Entrée
SAT Sortie
SAT HDMI S/PDIF optique
USB 2.0
Entrée d'alimentation 9-16V DC

USB interface
USB 2.0 Grande vitesse
Connecteur type A
Charge maximale à 5 V / 500 mA(max.)

Caractéristiques générales
Alimentation : 9-16V DC
Consommation active : <10 W
Consommation de veille :<1 W
Dimensions : L 210 x D136 x H 42 mm
Port USB 2.0

ALDEN déclare que ce point est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicables Radio Equipment Directive 2014/53/CE, EN 60950 et RoHS 2011/65/CE.
Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continu, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. Viaccess est une marque de Viaccess. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories, HDMI, le logo HDMI et "High-definition Multimedia Interface" sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans les autres pays. Tous les autres produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.