

ALDEN Update-Service

Senderlisten-Updates und Geräte-Updates für ALDEN Systeme

Willkommen im ALDEN Update-Service

Hier finden Sie aktuelle Updates, Senderlisten und Anleitungen für Ihr ALDEN System. Der Download Service hilft Ihnen Schritt für Schritt dabei, das passende Update für Ihr Gerät zu finden – auch dann, wenn Sie die genaue Gerätebezeichnung nicht kennen.

Falls Sie Ihr Gerät nicht genau kennen, können Sie es über eine Bilderauswahl identifizieren. Anschließend werden Ihnen die passenden Downloads und Hinweise angezeigt.

Bitte prüfen Sie vor dem Herunterladen, ob das ausgewählte Update zu Ihrem Gerät passt. Wenn Sie unsicher sind, nutzen Sie die Geräteerkennung mit Bildern oder wenden Sie sich mit einem Foto Ihres Bedienteils, Ihrer Steuerbox oder des Typenschilds an den ALDEN Service.

Was möchten Sie tun?

Ich kenne meine Gerät

Gerät auswählen

Ich kenne mein Gerät nicht

Gerät anhand von Bildern erkennen

Gerät identifizieren



Satmatic HD Steuerreceiver
Update per USB



HDTV CI+ Steuerreceiver
Update per USB



S.S.C.® HD Steuermodul V4
Transponder manuell anpassen



S.S.C.® HD Steuermodul V5
Update per USB

Gerät identifizieren



Satmatic HD Steuerreceiver

Update per USB



HDTV CI+ Steuerreceiver

Update per USB



A.I.O.® CI+ mit integriertem HD Steuerreceiver CI+

Update per USB



HD5M Steuerreceiver

Support eingestellt

Weitere Informationen

Gerät identifizieren



A.I.O.® HD5L
Support eingestellt

Weitere Informationen



A.I.O.® HD5M
Support eingestellt

Weitere Informationen



S.S.C.® 2 und S.S.C.® 3 Steuermodul
Support eingestellt

Weitere Informationen



V4 / V5 Steuerreceiver
Support eingestellt

Weitere Informationen

Gerät identifizieren



A.I.O.® TV mit integr.iertem V4 / V5 Steuerreceiver
Support eingestellt

Weitere Informationen



Satmatic Steuerreceiver
Support eingestellt

Weitere Informationen



Satmatic Steuerreceiver
Support eingestellt

Weitere Informationen

Updates

Durch Klick auf das entsprechende Update (Update xy) gelangen Sie zur Detailseite

Gerät / Steuerung	Astra 19.2  (D)	Astra 23  (NL)	Hotbird 13    (I) (PL) (CH)
Satmatic HD Steuerreceiver Update per USB	Update vorhanden Stand 09.06.2022	X	X
HDTV CI+ Steuerreceiver Update per USB	Update vorhanden Stand 26.09.2022	Update vorhanden Stand 01.04.2025	Update vorhanden Stand 01.04.2025
S.S.C.® HD Steuermodul V4 Transponder manuell anpassen	Update vorhanden Stand 12.2024	Update vorhanden Stand 02.2025	Update vorhanden Stand 12.2024
S.S.C.® HD Steuermodul V5 Update per USB	Update vorhanden Stand 01.2022	Update vorhanden Stand 02.2025	Update vorhanden Stand 12.2024
A.I.O.® CI+ mit integr. HDCI+ Steuerreceiver Update per USB	Update vorhanden Stand 26.09.2022	Update vorhanden Stand 01.04.2025	Update vorhanden Stand 01.04.2025
HD5M Steuerreceiver <!-- Support eingestellt -->	 Info: Service ist für diese Generationen eingestellt worden. Klicken für mehr Information		
A.I.O.® HDSL <!-- Support eingestellt -->			

Updates

Gerät / Steuerung

Astra 19.2  

Astra 23  

Hotbird 13      

A.I.O.® HDSL

<!-- Support eingestellt -->

A.I.O.® HD5M

<!-- Support eingestellt -->

S.S.C.® V2 und V3 Steuermodul

<!-- Support eingestellt -->

V4 / V5 Steuerreceiver

<!-- Support eingestellt -->

A.I.O.® TV mit integr. V4 / V5 Steuerreceiver

<!-- Support eingestellt -->

Satmatic Steuerreceiver

<!-- Support eingestellt -->

Satmatic Steuerreceiver

<!-- Support eingestellt -->



Info: Service ist für diese Generationen eingestellt worden.

Klicken für mehr Information

Update Satmatic HD Steuerreceiver | Astra 19,2E

Gerät / Steuerung



Astra 19.2  

Update herunterladen
(Satmatic-HD-Update.zip)

Softwareupdate

1. Laden Sie das **Update** (Zip-Datei) herunter und speichern die ausgepackte Datei „**dts6927_usb_force_upgrade.sdl**“ auf einem leeren USB-Stick
2. Nach erfolgter Ausrichtung der Antenne stecken Sie den USB-Stick auf der Rückseite des Satmatic in den USB-Port ein
3. Sie erhalten im Anschluss die Meldung „**USB Gerät erkannt**“
4. Drücken und halten Sie nun am Satmatic HD Steuerreceiver (am Receiver selbst und nicht an der Fernbedienung) die „**P+**“ Taste gedrückt und betätigen die **rote „Power“** Taste auf der Fernbedienung
5. („**P+**“ Taste weiterhin gedrückt halten) - Sie erhalten eine Abfrage „möchten Sie die Antenne schließen?“, welche Sie mit der „**OK**“ Taste bestätigen.
6. („**P+**“ Taste weiterhin gedrückt halten) - Nachdem der Receiver heruntergefahren ist, nehmen Sie den Satmatic HD Steuerreceiver mit der roten „**Power**“ Taste auf der Fernbedienung wieder in Betrieb.
7. Sobald im Display des Satmatic HD die Anzeige „FuSb“ erscheint, können Sie die „**P+**“ Taste loslassen
8. Nachdem das Update abgeschlossen ist, schaltet sich der Satmatic HD Steuerreceiver selbstständig in Standby. Jetzt entfernen Sie den USB-Stick auf der Rückseite
9. Um die neuen Programme einzupflegen, folgen Sie bitte der Anleitung „**Kurzanleitung manueller Sendersuchlauf**“

Anleitung Manueller Sendersuchlauf

1. Laden Nehmen Sie den Satmatic HD-Steuerreceiver in Betrieb
2. Nach erfolgter Ausrichtung der Antenne drücken Sie die „Menü“ Taste auf der Fernbedienung
3. Im Hauptmenü bestätigen Sie mit „OK“ den Menüpunkt „Installation“
4. Im rechten Fenster wählen Sie den Menüpunkt „Installation“ und bestätigen diesen mit „OK“
5. Betätigen Sie nun die gelbe Optionstaste auf der Fernbedienung, um einen neuen Suchtransponder hinzuzufügen
6. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie folgende Werte einstellen:
Frequenz: „**10891**“, Polarisation: „**H**“ und Symbolrate: „**22.000**“
und im Anschluss mit „OK“ bestätigen
7. Nun ist der neue Suchtransponder hinzugefügt worden
8. Drücken Sie nun die grüne Optionstaste auf der Fernbedienung, um diesen nach Sendern zu scannen
9. Nach dem Scan werden die neu gefundenen Programme am Ende der Senderliste hinzugefügt
10. Wiederholen Sie nun erneut die Anleitung zum manuellen Sendersuchlauf und fügen einen weiteren Transponder hinzu mit den Werten:
Frequenz: „**11053**“, Polarisation: „**H**“ und Symbolrate: „**22.000**“
Starten Sie nun den Suchlauf mit der grünen Taste
11. Nun sind alle neuen Sender in der Senderliste enthalten



Update HDTV CI+ Steuerreceiver | Astra 19,2E

Gerät / Steuerung

Astra 19.2  (D)



ACHTUNG:
Nur notwendig, wenn die abgebildeten Parameter mit Ihren NICHT übereinstimmen!



Update herunterladen

(Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus.zip)
Stand: 26.09.2022

Anleitung Senderliste / Transponder-Update

1. Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei)
2. Die in dem entpackten Ordner „Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus“ enthaltenen sechs Dateien auf einen in FAT32 formatierten USB-Stick speichern.
3. **NUR DIE SECHS DATEIEN!**
4. Nehmen Sie den HD CI+ Steuerreceiver in Betrieb
5. Sobald die Antenne startet, drücken Sie auf der Receiver Fernbedienung die rote „**RCL**“ Taste – unten links auf der Fernbedienung.
6. Sobald die Antenne wieder geschlossen ist, drücken Sie die „**EXIT**“ Taste
7. Gehen Sie mit der Richtungspfeiltaste nach „unten“ auf das Wort „Exit“ und bestätigen es mit der „**OK**“ Taste
8. Stecken Sie nun den USB Stick vorne rechts - hinter der Klappe am Receiver ein
9. MENÜTASTE drücken
10. mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „**System**“ auswählen
11. gehen Sie mit der PFEILTASTE nach unten auf „**USB Update**“ und bestätigen mit „**OK**“
12. Nun die „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder und die Senderliste zu importieren
13. Sobald das Update abgeschlossen ist, startet der Receiver neu
14. der USB Stick kann nun entfernt werden
15. fertig

Nach dem Update muss noch ein DämpfungsfILTER am Receiver angeschlossen werden. Dieser wird hinten am Receiver angeschlossen, wo sich aktuell das Antennenkabel befindet.



Dafür muss das Antennenkabel am Receiver abgeschraubt werden. Auf den Antennenanschluss des Receivers wird erst der DämpfungsfILTER aufgeschraubt und auf den DämpfungsfILTER wird dann das Antennenkabel wieder aufgeschraubt. „DämpfungsfILTER“ von „**-10 dB**“ (s. Abb.) sind in jedem Elektrofachhandel erhältlich.

Update HDTV CI+ Steuerreceiver | Astra 23E 04.2025

Gerät / Steuerung

Astra 23  (NL)



Anleitung Transponder-Update

1. Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei) und die entpackten Dateien auf einen USB Stick kopieren
2. USB Stick vorne rechts am Receiver hinter der Klappe einstecken
3. **MENÜTASTE** drücken
4. mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „**System**“ auswählen
5. „**USB Update**“ mit „**OK**“ bestätigen
6. „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder anzupassen
7. der Receiver startet jetzt neu
8. der USB Stick kann nun entfernt werden
9. fertig

Update herunterladen

(Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus.zip)

Stand 01.04.2025

Update HDTV CI+ Steuerreceiver | Hotbird 13 04.2025

Gerät / Steuerung

Hotbird 13



Anleitung Transponder-Update

1. Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei) und die entpackten Dateien auf einen USB Stick kopieren
2. USB Stick vorne rechts am Receiver hinter der Klappe einstecken
3. **MENÜTASTE** drücken
4. mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „**System**“ auswählen
5. „**USB Update**“ mit „**OK**“ bestätigen
6. „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder anzupassen
7. der Receiver startet jetzt neu
8. der USB Stick kann nun entfernt werden
9. fertig

Update herunterladen

(Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus.zip)

Stand 01.04.2025


Update S.S.C[®] HD V4 Steuermodul | Astra 19,2 09/21

Gerät / Steuerung

Astra 19.2  (D)



Die Transpondereinstellungen müssen manuell angepasst werden siehe Anleitung rechts.

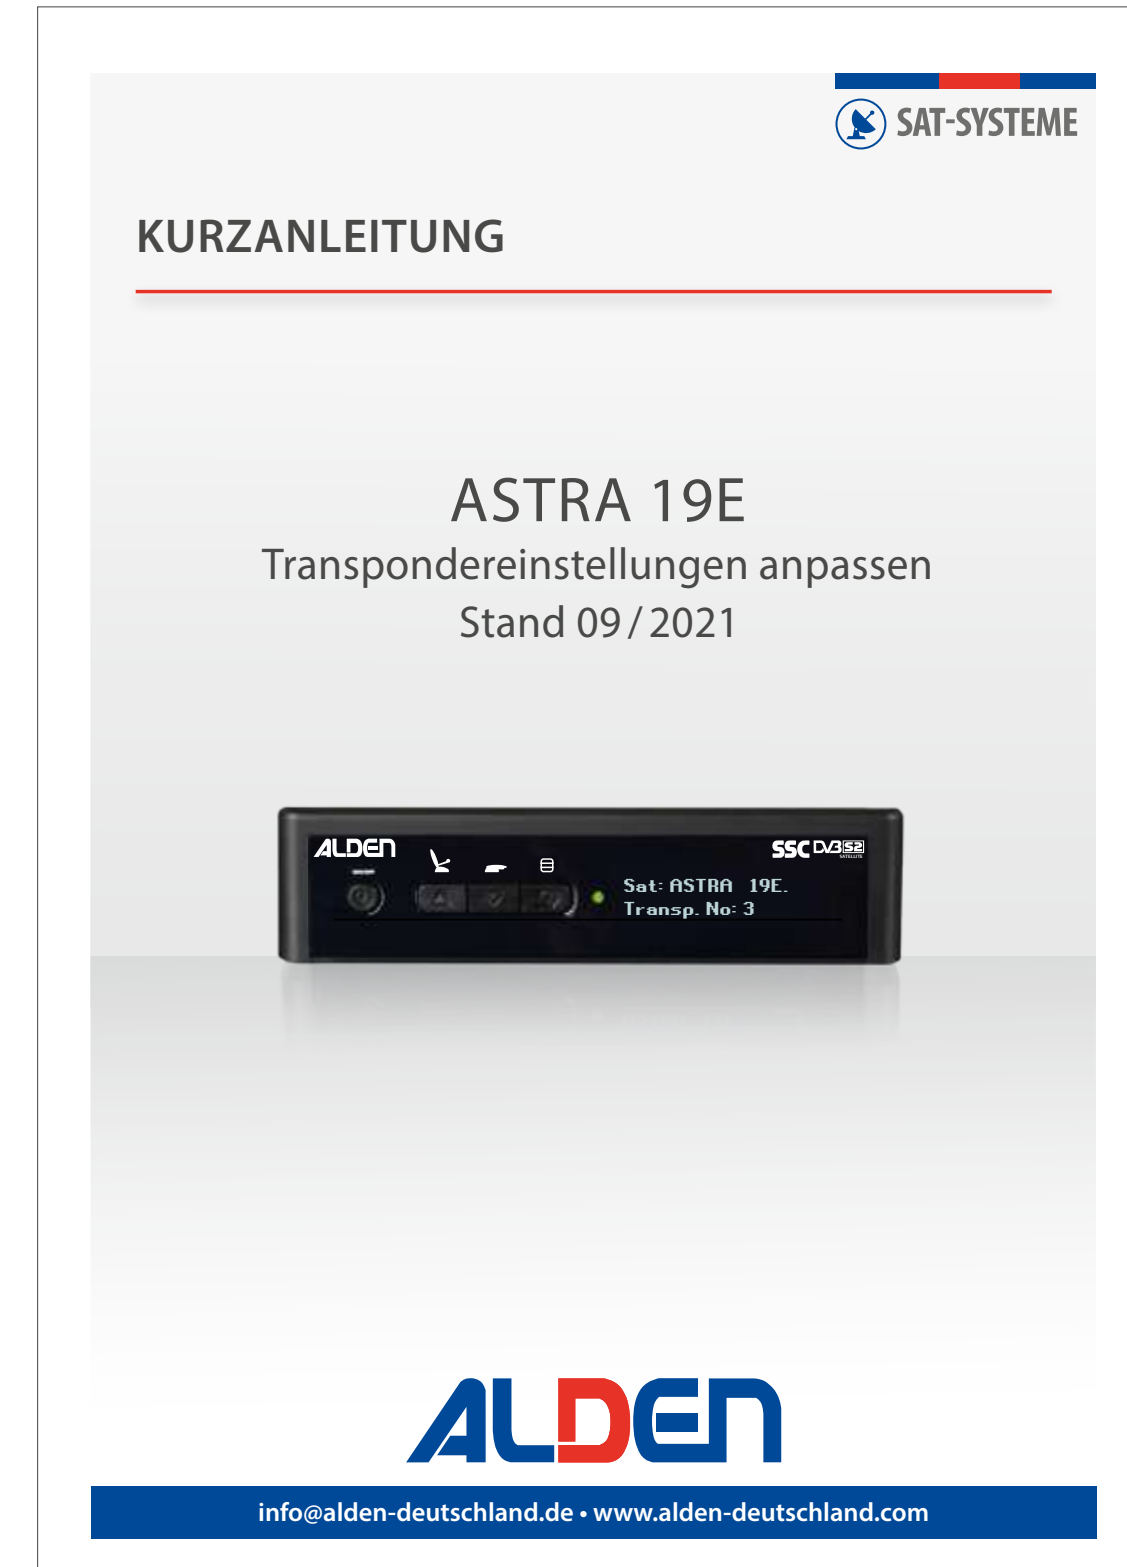

Kurzanleitung herunterladen
Stand 09 / 2021

Update S.S.C[®] HD V4 Steuermodul | Astra 23 05/25

Gerät / Steuerung

Astra 23  (NL)



Die Transpondereinstellungen müssen manuell angepasst werden siehe Anleitung rechts.



Kurzanleitung herunterladen
Stand 05 / 2025


Update S.S.C[®] HD V4 Steuermodul | Hotbird 13 12/24

Gerät / Steuerung

Hotbird 13      



Die Transpondereinstellungen müssen manuell angepasst werden siehe Anleitung rechts.

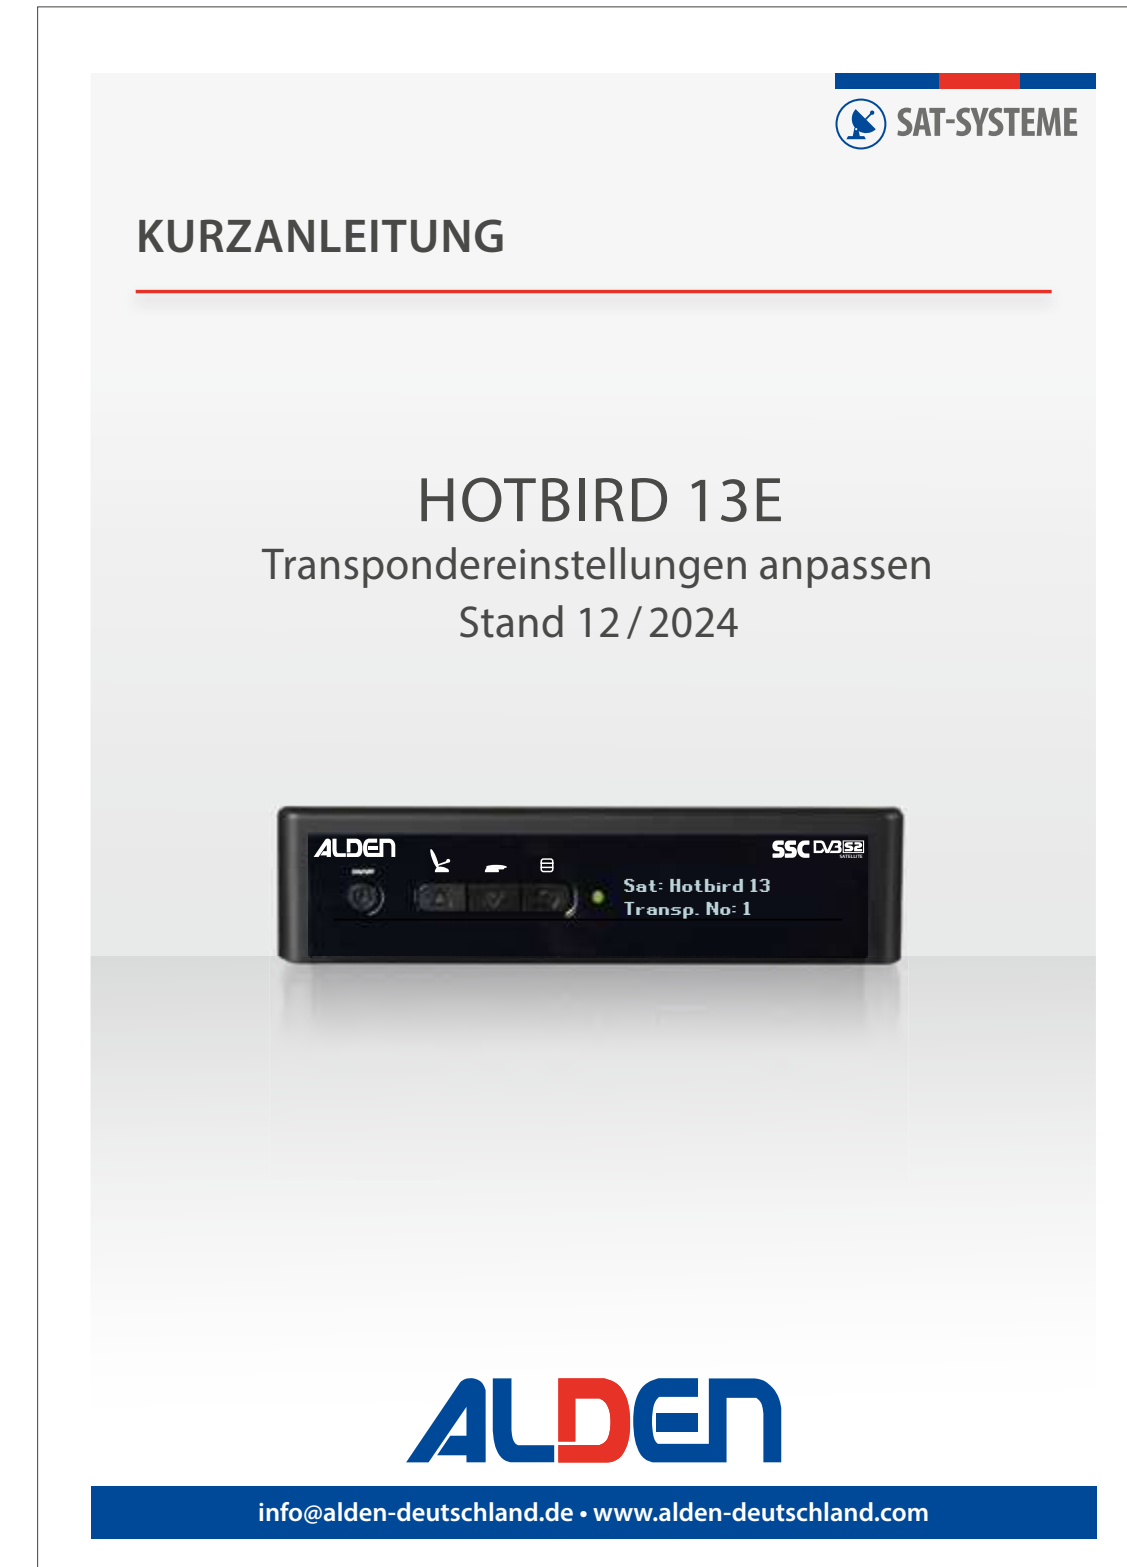

Kurzanleitung herunterladen
Stand 12 / 2024

Update S.S.C.® HD Steuermodul V5 | Astra 19,2E 01/22

Gerät / Steuerung

Astra 19.2  (D)



Transponder-Update


1. Das Transponder-Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei) und die entpackten Dateien auf einen leeren USB Stick kopieren
2. S.S.C. HD mit „on/off“ einschalten (Standby)
3. USB-Stick einstecken
4. Import mit „Menü“-Taste bestätigen
5. Meldung „Import geglückt“ mit der Taste „Menü“ bestätigen
6. USB-Stick Entfernen
7. Ausschalten, Einschalten
8. Fertig

Transponder-Update herunterladen
(SSC-V5-Transponderupdate.zip)

Firmware-Update

ACHTUNG!

Das Firmwareupdate ist NUR für das S.S.C. V5 und NICHT für S.S.C. V6 !

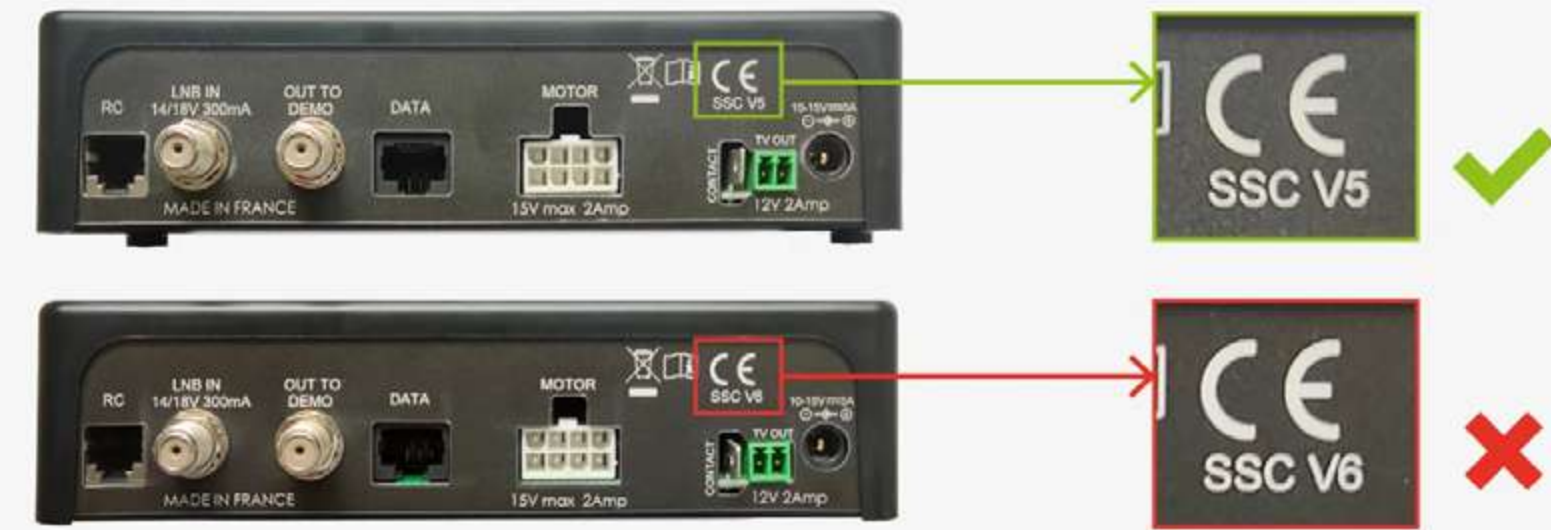

1. Das Firmwareupdate herunterladen und entpacken (Zip-Datei) und die ausgepackten Daten auf einen leeren USB-Stick kopieren
2. 12 Volt-Stecker vom S.S.C. HD abziehen
3. USB-Stick einstecken
4. 12 Volt-Stecker wieder anschliessen
5. S.S.C. HD mit „on/off“ einschalten
6. Sicherheitsabfrage mit Pfeiltaste „Antenne öffnen“ auf „yes“ ändern
7. „Menü“-Taste drücken zum Bestätigen
8. Nach ca. einer Minute erscheint die Information „USB entfernen“ auf dem Display. Entfernen Sie erst jetzt den USB-Stick
9. Sprache „Deutsch“ mit der Taste „Menü“ bestätigen
10. Satellit „Astra19“ mit der Taste Menü bestätigen
11. Fertig
12. Nach dem Update muss die SW Version:
21/01/2022 lauten
13. fertig

Firmware-Update herunterladen
(SSC-V5-Softwareupdate.zip)

Update S.S.C.® HD Steuermodul V5 | Astra 23,5 02/25

Gerät / Steuerung

Astra 23  (NL)



Transponder-Update


1. Das Transponder-Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei) und die entpackten Dateien auf einen leeren USB Stick kopieren
2. S.S.C. HD mit „on/off“ einschalten (Standby)
3. USB-Stick einstecken
4. Import mit „Menü“-Taste bestätigen
5. Meldung „Import geglückt“ mit der Taste „Menü“ bestätigen
6. USB-Stick Entfernen
7. Ausschalten, Einschalten
8. Fertig

Transponder-Update herunterladen
(SSC-V5-Transponderupdate.zip)

Firmware-Update

ACHTUNG!

Das Firmwareupdate ist NUR für das S.S.C. V5 und NICHT für S.S.C. V6 !

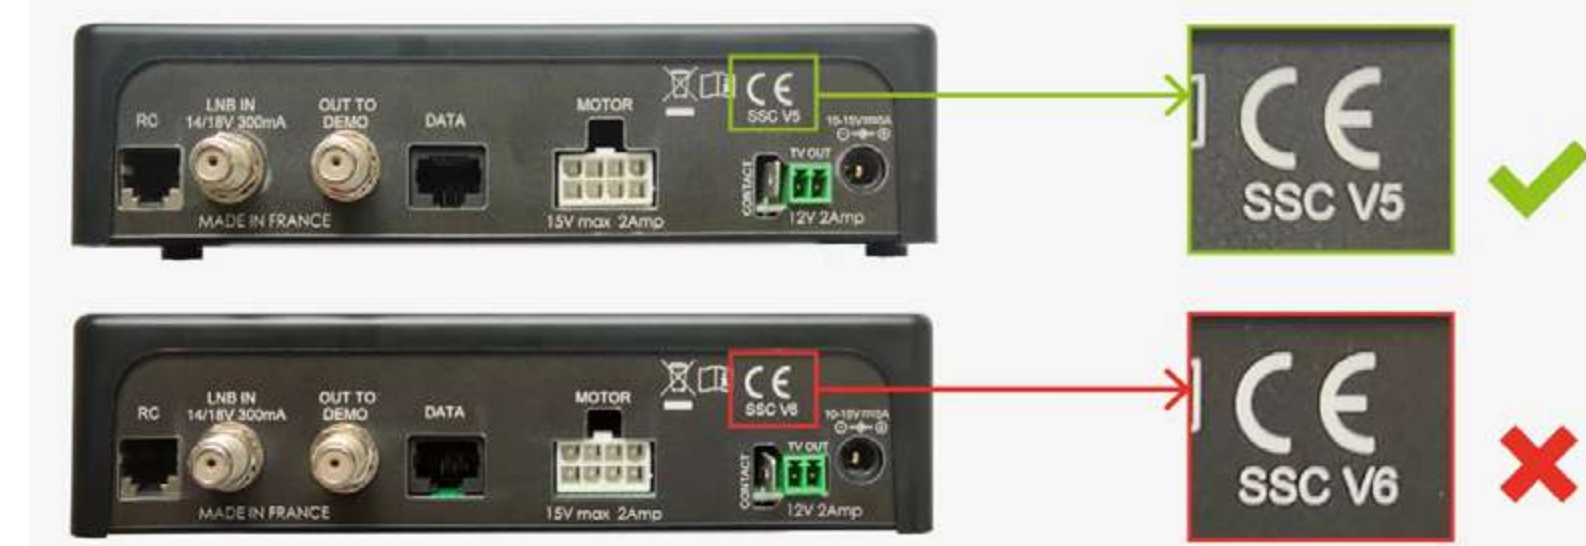

1. Das Firmwareupdate herunterladen und entpacken (Zip-Datei) und die ausgepackten Daten auf einen leeren USB-Stick kopieren
2. 12 Volt-Stecker vom S.S.C. HD abziehen
3. USB-Stick einstecken
4. 12 Volt-Stecker wieder anschliessen
5. S.S.C. HD mit „on/off“ einschalten
6. Sicherheitsabfrage mit Pfeiltaste „Antenne öffnen“ auf „yes“ ändern
7. „Menü“-Taste drücken zum Bestätigen
8. Nach ca. einer Minute erscheint die Information „USB entfernen“ auf dem Display. Entfernen Sie erst jetzt den USB-Stick
9. Sprache „Niederländisch“ mit der Taste „Menü“ bestätigen
10. Satellit „Astra23“ mit der Taste Menü bestätigen
11. Fertig

Firmware-Update herunterladen
(SSC-V5-Softwareupdate.zip)

Update S.S.C.® HD Steuermodul V5 | Hotbird 13 12/24

Gerät / Steuerung

Hotbird 13      



Transponder-Update


12. Download and unpack the transponder update (zip file) and copy the unpacked data to an empty USB stick
13. Switch on the S.S.C. HD with „on/off“ (standby)
14. Insert the USB stick
15. Confirm the import with the „Menu“ key
16. Confirm the message „Import successful“ with the „Menu“ key
17. Remove USB-Stick
18. switch off, switch on
19. Finished

Download Transponder-Update
(SSC-V5-Transponderupdate.zip)

Firmware-Update

ACHTUNG!

Das Firmwareupdate ist NUR für das S.S.C. V5 und NICHT für S.S.C. V6 !

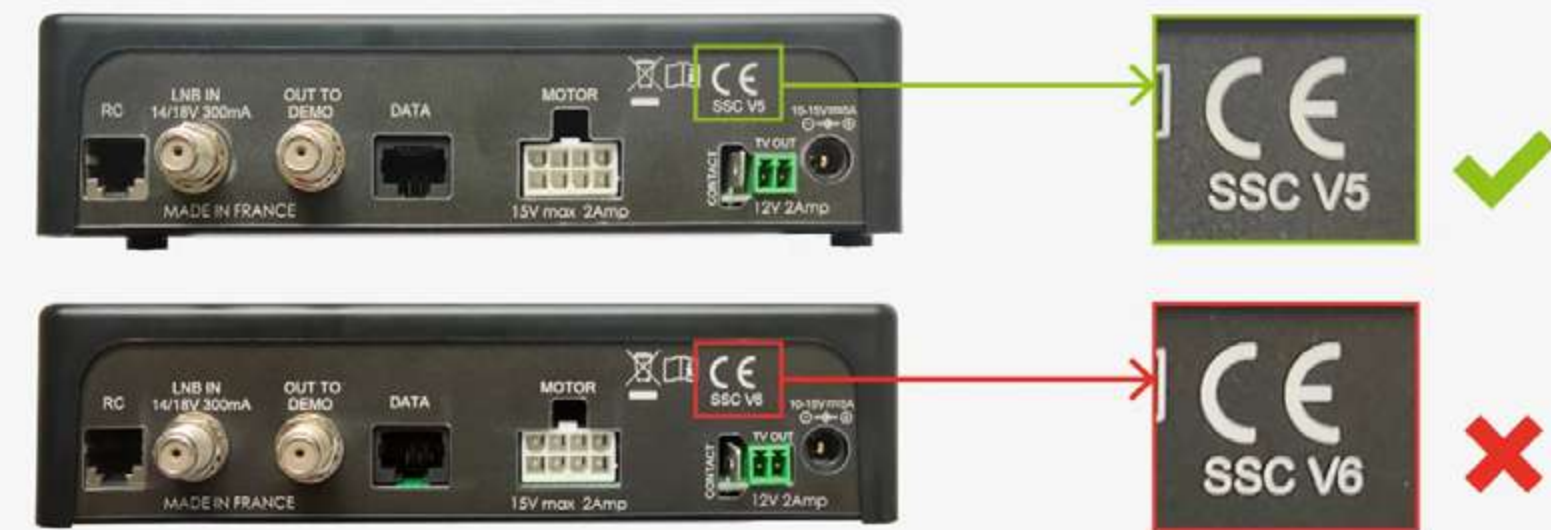

1. Download and unpack the firmware update (zip file) and copy the unpacked data to an empty USB stick.
2. Disconnect the 12 volt plug from the S.S.C. HD.
3. Plug in the USB stick.
4. Reconnect the 12 volt plug.
5. Switch on the S.S.C. HD with „on/off“
6. Change the security prompt to „yes“ with the arrow key „open antenna“
7. Press the „Menu“ key to confirm.
8. After approx. one minute, the information „Remove USB“ appears on the display. Only now remove the USB stick.
9. Confirm language „German“ with the „Menu“ key ???
10. Confirm satellite „Hotbird 13“ with the „Menu“ key
11. Finished

Download Firmware-Update
(SSC-V5-Softwareupdate.zip)

Update A.I.O. CI+ mit HDCI+ Steuerreceiver | Astra 19,2E

Gerät / Steuerung

Astra 19.2  (D)



ACHTUNG:
Nur notwendig, wenn die abgebildeten Parameter mit Ihren NICHT übereinstimmen!



Update herunterladen
(Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus.zip)
Stand: 26.09.2022

Anleitung Senderliste / Transponder-Update

1. Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei)
2. Die in dem entpackten Ordner „Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus“ enthaltenen sechs Dateien auf einen in FAT32 formatierten USB-Stick speichern.
3. **NUR DIE SECHS DATEIEN!**
4. Nehmen Sie den HD CI+ Steuerreceiver in Betrieb
5. Sobald die Antenne startet, drücken Sie auf der Receiver Fernbedienung die rote „**RCL**“ Taste – unten links auf der Fernbedienung.
6. Sobald die Antenne wieder geschlossen ist, drücken Sie die „**EXIT**“ Taste
7. Gehen Sie mit der Richtungspfeiltaste nach „unten“ auf das Wort „Exit“ und bestätigen es mit der „**OK**“ Taste
8. Stecken Sie nun den USB Stick vorne rechts - hinter der Klappe am Receiver ein
9. MENÜTASTE drücken
10. mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „**System**“ auswählen
11. gehen Sie mit der PFEILTASTE nach unten auf „**USB Update**“ und bestätigen mit „**OK**“
12. Nun die „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder und die Senderliste zu importieren
13. Sobald das Update abgeschlossen ist, startet der Receiver neu
14. der USB Stick kann nun entfernt werden
15. fertig

Nach dem Update muss noch ein DämpfungsfILTER am Receiver angeschlossen werden. Dieser wird hinten am Receiver angeschlossen, wo sich aktuell das Antennenkabel befindet.



Dafür muss das Antennenkabel am Receiver abgeschraubt werden. Auf den Antennenanschluss des Receivers wird erst der DämpfungsfILTER aufgeschraubt und auf den DämpfungsfILTER wird dann das Antennenkabel wieder aufgeschraubt. „DämpfungsfILTER“ von „-10 dB“ (s. Abb.) sind in jedem Elektrofachhandel erhältlich.

Update A.I.O. CI+ mit HDCI+ Steuerreceiver | Astra 23,5E

Gerät / Steuerung

Astra 23  



Anleitung Transponder-Update

1. Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei) und die entpackten Dateien auf einen USB Stick kopieren
2. USB Stick vorne rechts am Receiver hinter der Klappe einstecken
3. **MENÜTASTE** drücken
4. mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „**System**“ auswählen
5. „**USB Update**“ mit „**OK**“ bestätigen
6. „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder anzupassen
7. der Receiver startet jetzt neu
8. der USB Stick kann nun entfernt werden
9. fertig

Update herunterladen
(Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus.zip)
Stand 01.04.2025

Update A.I.O. CI+ mit HDCI+ Steuerreceiver | Hotbird 13

Gerät / Steuerung



Hotbird 13      

Anleitung Transponder-Update

1. Das HDCI+ Update herunterladen und entpacken (ZIP-Datei) und die entpackten Dateien auf einen USB Stick kopieren
2. USB Stick vorne rechts am Receiver hinter der Klappe einstecken
3. **MENÜTASTE** drücken
4. mit den PFEILTASTEN RECHTS bzw. LINKS „**System**“ auswählen
5. „**USB Update**“ mit „**OK**“ bestätigen
6. „**GELBE TASTE**“ drücken, um den Suchtransponder anzupassen
7. der Receiver startet jetzt neu
8. der USB Stick kann nun entfernt werden
9. fertig

Update herunterladen
(Senderliste_Transponder_Update-HDCIplus.zip)
Stand 01.04.2025

So bringen Sie Ihre ALDEN SAT-Anlage auf den aktuellen Stand

ALDEN Steuereinheit MUSS ausgetauscht werden

Entspricht dem erforderlichen Stand der Technik


A.I.O.® HDSL



A.I.O.® HD5M



A.I.O.® TV mit integriertem V4/V5 Steuerreceiver



WebOS SoundPRO LED TV oder
WebOS Vision LED TV

**TV mit integriertem
SAT-Receiver**

TV-Gerät mit integriertem SAT-Receiver, z.B. WebOS
LED TV von ALDEN oder einem anderen Anbieter

S.S.C.® HD Steuermodul

Das S.S.C.® HD-Steuermodul sorgt für eine vollautomatische Antennenausrichtung in Verbindung mit einem TV-Gerät, das über einen integrierten SAT-Receiver verfügt.
ALD-17298

So bringen Sie Ihre ALDEN SAT-Anlage auf den aktuellen Stand

ALDEN Steuereinheit MUSS ausgetauscht werden

Entspricht dem erforderlichen Stand der Technik

S.S.C.® V2 u. V3 Steuermodul



S.S.C.® HD Steuermodul

Einfach zu bedienendes Steuermodul für die ALDEN SAT-TV-Kombination zur vollautomatischen Antennenausrichtung
ALD-17298


Satmatic Steuerreceiver



HD5M Steuerreceiver



V4 / V5 Steuerreceiver



TV mit integriertem SAT-Receiver

TV-Gerät mit integriertem SAT-Receiver, z.B. WebOS LED TV von ALDEN oder einem anderen Anbieter

S.S.C.® HD Steuermodul

Das S.S.C.® HD-Steuermodul sorgt für eine vollautomatische Antennenausrichtung in Verbindung mit einem TV-Gerät, das über einen integrierten SAT-Receiver verfügt.
ALD-17298